



Virage surélevé +1,8m

Bosse Simple +0,6m

Double Bosse +0,7m puis +0,9m

Double Bosse +0,7m puis +0,9m

zone de stockage hauteur 1,5m environ pente 1pour 1 sur les rives, maintien d'un accès pour l'entretien en haut de stockage qui doit être plan

Accès 3 à 4m de large

Bosse Simple +0,6m

Table +1,1m

Double Bosse +0,75m puis +0,9m

zone plane engazonnée avec légère pente pour les eaux pluviales


20°

Plateau +1,4m

45,81 m

4 m

Double Bosse +0,9m puis +1m

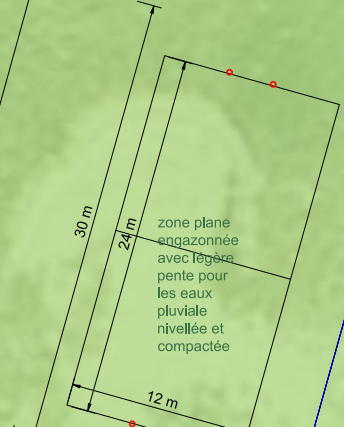

zone plane engazonnée avec légère pente pour les eaux pluviales nivelée et compactée

talus +1,2m environ 180m² pente 4 pour 1 environ

Virage surélevé +1,8m

Double Bosse +0,8m puis +1m

Bosse Simple +0,6m

Virage surélevé +1,8m

conserver une largeur de passage d'engin pour l'entretien le long de la haie

zone de stockage avec végétation spontanée hauteur 1,5m environ pente 1pour 1 sur les rives, maintien d'un accès pour l'entretien en haut de stockage qui doit être plan

4 poteaux bois scellés dans le sol pour marquer les buts

